



UNI Series AC CHARGER

輕巧智慧 · 動力無限



完美相容性

獨家軟硬體技術，充電穩定，無需擔心車種匹配、訊號干擾、周圍電力干擾等問題，電源及主控板具備高功率、高轉換率。



穩定安全性

業界首創最高防火阻燃材質UL94-5VA，完善保證人身安全，漏電、過/欠電壓、電流過載、短路、過溫、防雷擊等多重保護。



環境耐用性

機殼IK10、螢幕IK08防護等級。IP55防塵防水設計應用多種場景，通過最嚴格戶外日曬實驗測試，戶外防水耐用測試。



人機互動性

強大軟體、流暢體驗，搭配7吋觸控螢幕，操作方便。智慧化的人機互動介面，智慧操作系統、環境光源偵測。




產品服務性


投保產品責任險，產品3年保固；擁有專業電力技師群、工程施工商可提供一條龍安裝服務，購買商品無後顧之憂。



機型		UNI PLUS
AC 輸入	頻率與功率因數	60Hz' >0.99
	電壓與電流	200Vac-240Vac , 32-50A
	總諧波電流	<5% (Rated input)
AC 輸出	電壓精準度	<±0.5%
	電壓與電流	AC 200Vac-240Vac , 32-50A
	輸出功率	7-12kW ; 最大系統效率>95% (Rated input and output)
	待機功耗	開啟圖片輪播：8.5W；關閉圖片輪播：7W
適用 環境	環境溫度	-40 ~ +50°C, 45°C以下全功率輸出, 45°C以上功率降額5%/°C
	儲存溫度	-40 ~ +75°C
	工作濕度	0 ~ 95%
	海拔高度	3,000 m
規範 標準	認證	CNS 15511 (VPC)、FCC、UL2594 / UL2231 / UL991
	防護等級	IP55、機殼IK10、螢幕IK08、防火阻燃材質UL94-5VA
功能 介面	人機介面	7吋全彩LCD觸控螢幕、LED燈號顯示
	通訊模式 (選配)	單機版、RJ45 (有線網路)、RJ45+Wi-Fi (有線+無線網路)
	啟動辨識	隨插即充、QR Code、RFID、密碼啟動
	智慧功能	OTA更新：內嵌式能源管理系統、智慧用電安全偵測
	LED狀態	待機、預備、充電中、故障、警示
	按鈕/開關	緊急開關
規格 配置	通訊協議	OCPP 1.6J (限網路版)
	槍線規格	Type1 或 Type 2 , 長度 5米 或 7米
	安裝方式	可選配立柱或壁掛
	尺寸 (mm)	W193*H307*D120 mm (含立柱: 262*1320*283 mm)
	重量 (Kg)	8Kg (含槍線)
保護 機制	保護項目	電流過載保護、短路保護、電壓過高/過低保護、 漏電保護、接地保護、反極性保護、過溫保護、防雷擊保護、繼電器沾黏保護
	自動恢復	過/欠電壓、電流、過溫保護恢復後自動重新充電

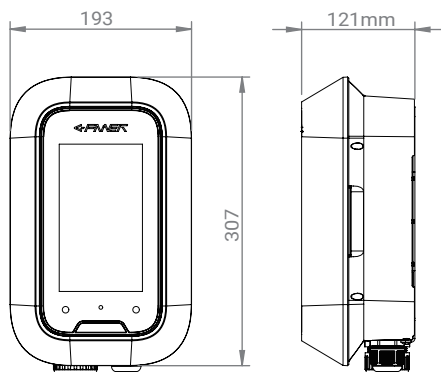

尺寸圖, 單位: mm

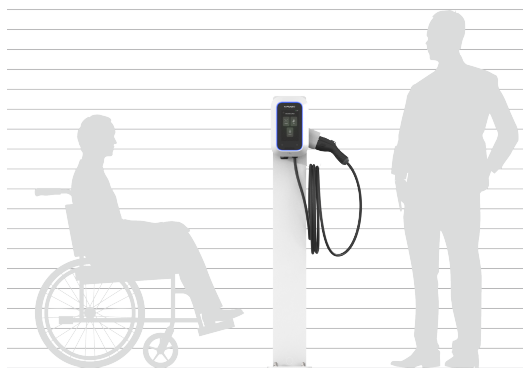

*本產品皆投保產品責任險，產品3年保固；擁有專業電力技師群、工程施工商可提供一條龍安裝服務。

<FANER

www.e-faner.com

易飛能科技股份有限公司

☎ 02-2708-8810
✉ efaner0105@e-faner.com
📍 台北市信義區基隆路2段125號14樓