



UNI STREAM DC CHARGER

智慧集成，靈活部署



小巧廣用型

節省空間，支援壁掛式或立柱安裝，方便靈活部署。



智慧安全性

具備多層防護機制（過電壓、短路、漏電等），並配置緊急停止開關。



遠端智控系

內建資料儲存和故障識別功能。支援遠端斷電，實現更強大的後端管理。



全天候耐用

IP54 防雨防塵結構，確保於各種室內外環境下穩定運作。



人性化介面

動態介面讓狀態一目了然；支援 RFID 卡和 QR Code 掃描，充電簡單方便。



國道休息站



停車場




加油站




充電站

產品規格

輸出功率	30 kW	60 kW
技術規格		
輸入電壓	300 VDC ~ 850 VDC	
效率	>96%	
輸出電壓範圍	CCS: 300 ~ 1000 VDC	
輸出電流範圍	0 ~ 100A	0 ~ 200A*2
通訊協議	OCPP 1.6 J (TLS)	
螢幕	LCD 7吋螢幕	
通用性	符合 UL2954, UL2231-1/-2	
認證	取得CE認證	取得ETL認證
漏電保護裝置 (RCD)	Type A 或 Type B (可選)	
安全設計	過壓/欠壓保護、過載保護、電流洩漏保護、接地保護、防雷擊保護	
槍線	CCS1 / CCS2, 線長5米	CCS1 *2 / CCS2 *2 / CCS1 + CCS2, 線長5米
物理特性		
本體尺寸 (mm)	W471*H665*D230mm	W651*H815*D243mm
防護等級	IP54	
安裝方式	牆壁安裝、立柱安裝 (立柱為選配)	
噪音	全方向小於55 分貝	
操作溫度	-20 ~ +50°C	
濕度	最大 95% (非凝結)	
保固期	2年	

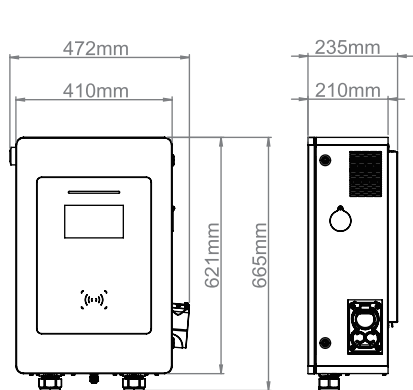

• 30 kW 尺寸圖 (單位mm)

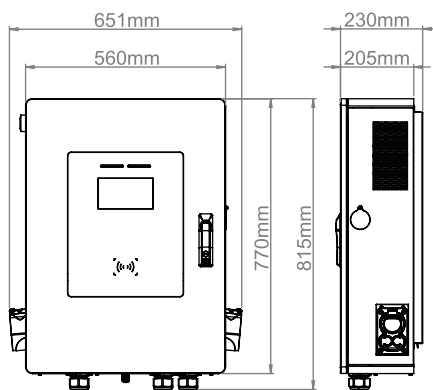

• 60 kW 尺寸圖 (單位mm)

