



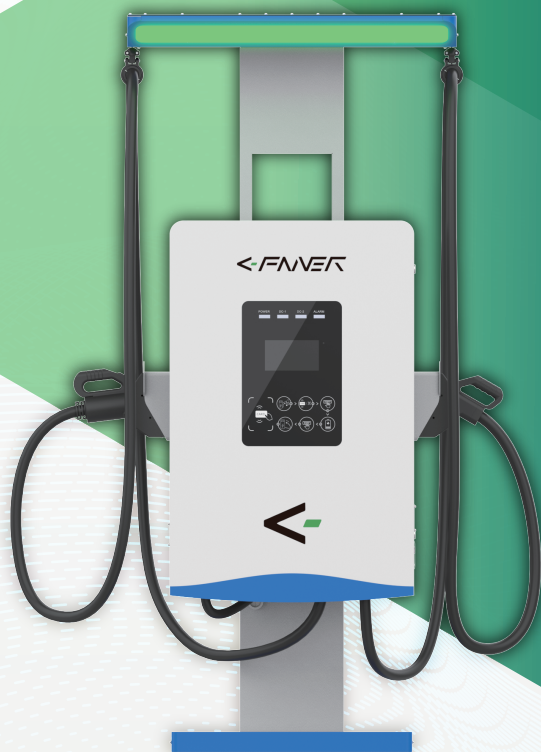

UNI FLY DC CHARGER

極薄設計 · 強韌高效

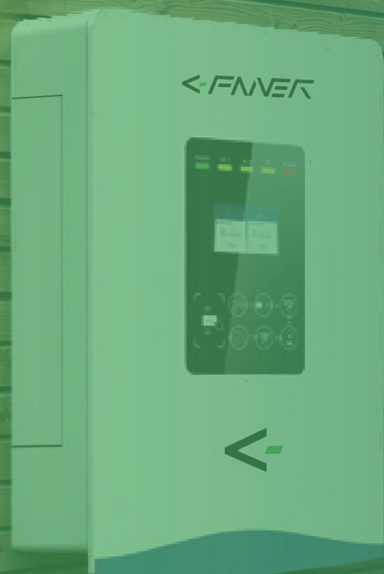

薄型機構性

壁掛式系統設計，採用2塊小體積30kW模組，體積不到市面一體成型60kW產品體積的1/3，240mm超薄機身，造型美觀。



靜音適應性

支援降噪與靜音模式，運轉音量最低58dB，分別對應30kW與24kW輸出，滿足不同場域需求，兼顧效能與環境友善。



智慧功率性

具備VPC認證，可支援CCS1、CCS2。配置雙路直流電錶，支援單/雙槍輸出，兼容30kW~60kW，適應不同場景。



場域對應性

符合EMC等級A與TÜV驗證，確保電磁穩定性，適用住宅、商業和輕工業等環境並滿足市場安全、品質、環保等要求。



耐候安全性

防塵防水等級IP55、防撞等級IK10，可靠結實並具備防盜功能，適用於公共/私人充電場站，滿足常規車輛充電需求。



遊憩景點



停車場





百貨賣場



充電站

輸出功率		30 kW (單槍線)	60 kW (雙槍線)
產品外觀			
AC輸入	頻率與功率因數	45~65Hz, >0.99	
	輸入電壓	3-phases+N+PE, 260Vac~530Vac	
	輸入電流	49A	97A
	總諧波電流	<5% (Rated input)	
DC輸出	輸出功率	30kW	60kW
	輸出電壓/精準度	DC 150V-1000V, ±0.5%	
	輸出電流	30A/1000V、40A/750V、60A/500V、100A/300V	60A/1000V、80A/750V、120A/500V、200A/300V
	最大系統效率	>95% (Rated input and output)	
適用環境	環境溫度	-20 ~ +50°C, 45°C 以下全功率輸出, 45°C以上功率降額 5%/°C; 工作濕度 0~95%	
	儲存溫度/海拔高度	-40 ~ +75°C, 2,000m	
規範標準	認證	CNS 15511 (VPC)	
	防護等級	IP55/IK10	
	CCS PLC通信/EMC	DIN70121 and ISO15118; EN61000 6-3/EN61000 6-1 Class A	
功能介面	人機介面	全彩LCD 觸控螢幕, RFID, 4G、指示燈	
	充電模式	自動、按時間、按金額、按電量kWh、按電量百分比SOC	
	充電槍切換模式	按功率自動切換、輪充、插槍切換、定時切換	
	LED狀態	待機、預備、充電中、故障、警示	
規格配置	電錶	小數點後3位精確雙路直流電錶, 正負1%誤差率	
	通訊協議	OCPP1.6J	
	路由器	工業級路由器, LAN 10/100 Mbps, WAN 10/100 Mbps	
	充電模塊	2模塊插槽, 最大配置 2*30kW, 1個模塊22.5kg	
	槍線規格	CCS1或CCS2, 80A/1000V, 長度5M, 重量6kg	CCS1+CCS2, 200A/1000V, 長度5M, 重量13kg x2
	安裝方式	壁掛、立柱、收線器含RGB頭燈 (選配)	
	尺寸 (mm)	本體: 寬705*高1100*深240mm, 含立柱: 寬705*高1530*深350mm, 含立柱+收線器: 705*高2130*深350mm	
	重量 (Kg)	整機重量含槍線 120.5Kg, 含立柱 160.5kg	整機重量含槍線 163.5kg, 含立柱203.5kg
保護機制	保護項目	電流過載保護、短路保護、電壓過高、過低保護、漏電保護、接地保護、反極性保護、過溫保護、防雷擊保護、繼電器沾黏保護	

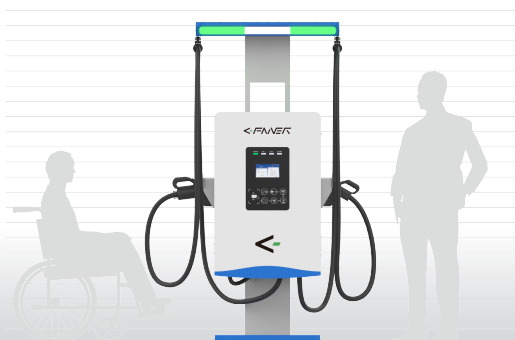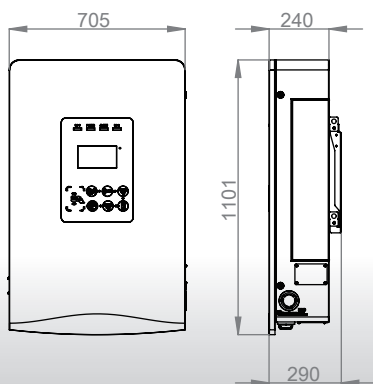

*本產品皆投保產品責任險, 產品3年保固; 擁有專業電力技師群、工程施工商可提供一條龍安裝服務。